

SAI InLine



HA SIL Series

600-2400VA

SAI InLine HA SIL.

La serie SIL de Hectrónica se compone de equipos con tecnología InLine, formato torre para integrarse fácilmente en entornos informáticos convencionales. Es un equipo recomendado para dar respaldo a puestos informáticos, VOIP, telecomunicaciones, puntos de venta, etc. La serie HA SIL de Hectrónica incluye batería interna para proporcionar continuidad y estabilizar la energía suministrada por la compañía y así evitar efectos nocivos en las cargas críticas. Los equipos incorporan la tecnología DSP.



Disponibilidad.


- Tecnología InLine
- Baterías Internas para autonomías típicas.
- Tomas Españolas
- Control Micro
- Cold Start
- AVR
- Carga Automática de Baterías (Carga Offline)
- Protección Sobrecarga y Cortocircuito

Comunicaciones

- Conexión mediante puerto USB
- Software de monitorización y Gestión Descargable

Aplicaciones

- Puestos Informáticos
- Redes
- VOIP
- TPV

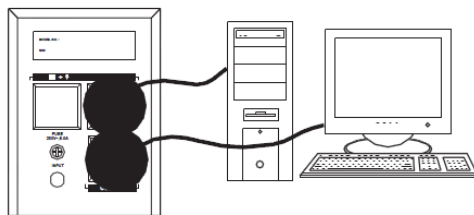

SAI InLine



HA SIL Series

600-2400VA

Modelo	HA SIL 600	HA SIL 725	HA SIL 1050	HA SIL 1200	HA SIL 1450	HA SIL 2000 LCD	HA SIL 2400 LCD
Topología	InLine						
Potencia	600VA/300W	725VA/360W	1050VA/480W	1200VA/600W	1450VA/720W	2000VA/900W	2400VA/1200W
Voltaje Entrada	220/230/240 VAC						
Rango Entrada	145-290 VAC					175-275 VAC	
Frecuencia Entrada	50/60 Hz (Detección Automática)					50 Hz	
Voltaje Salida	220/230/240 VAC						
Rango Salida	200-255 VAC					200-240 VAC	
Frecuencia Salida	50/60 Hz +-0,5 Hz					50 Hz +- 0,5 Hz	
Forma de Onda	Pseudosenoidal (Modo Baterías)						
Conectores Salida	Toma Española tipo F						
Tiempo Transferencia	Típica 2-6 ms, Max < 10 ms						
Batería	12V4,5Ah*1	12V7Ah*1	12V9Ah*1	12V7Ah*2	12V7,5Ah*2	12V9Ah*2	12V7Ah*4
Tiempo de Carga	4-6 horas al 90% de carga					10-16 horas	
Puertos COM	USB						
Comunicaciones	Hectronica Connectivity						
Display	LED					LCD	
Protecciones	Voltaje bajo, sobrecarga y cortocircuito						
Tª Funcionamiento	0-40 °C						
Humedad Relativa	20% - 90% Sin condensación						
Ruido a 1 Metro	< 40 dB						
Peso Neto (kg)	4	5,5	6	10,2	10,4	10,6	19
Dimensiones (mm)	250x95x140	305x85x140		335x118x190		340x110x265	408x145x220
Opciones	Pantalla LCD, RJ45/11					RJ45/11	

* SAI HA SIL 600 y 1200 sólo disponible para proyectos, previa orden de fabricación.

** Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Soluciones Energéticas Hectronica S.L. C/Hierro N° 26 Nave 3 - Polígono Industrial SUR - 28770 Colmenar Viejo (Madrid) España

Tfno.: +34 91 279 73 08 hectronica@hectronica.com www.hectronica.com

